



## COOK&HOLD CHC282E

Four statique  
 pour cuisson  
 à basse température

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Construction réalisée entièrement en acier AISI304
- Deux compartiments a commande indépendante à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Bords butoirs de caoutchouc
- Poignée pleine largeur frontale en acier inoxydable
- Bac de récupération de condensats interne et amovible

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, sonde a cœur, température et de  $\Delta t$  avec LCD 4,3"
- Températures d'exercice 30°C – 160°C
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie de départ programmée

### EQUIPMENTS STANDARD

- Sonde a cœur qui peut enregistrer un maximum de 30 températures différentes qui seront ensuite enregistrées dans le rapport HACCP
- Porte vitrée avec éclairage
- Cloisons extractibles GN 2/1 et GN 1/1
- Porte USB sauvegard Log HACCP

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Porte contraire
- Grilles
- Bacs
- Prise anglaise





# moduline

## SCHEMAS TECHNIQUES


Entrée du câble  
d'alimentation  
électrique



**Notez** - Le plan et ses  
dimensions relatives se  
réfèrent à la version standard.  
Options sur demande/  
accessoires comportent des  
variations.

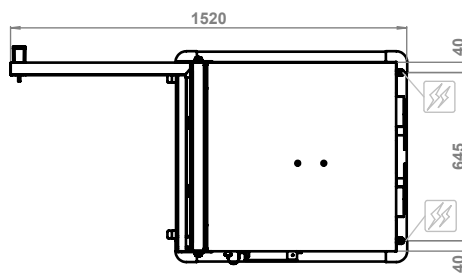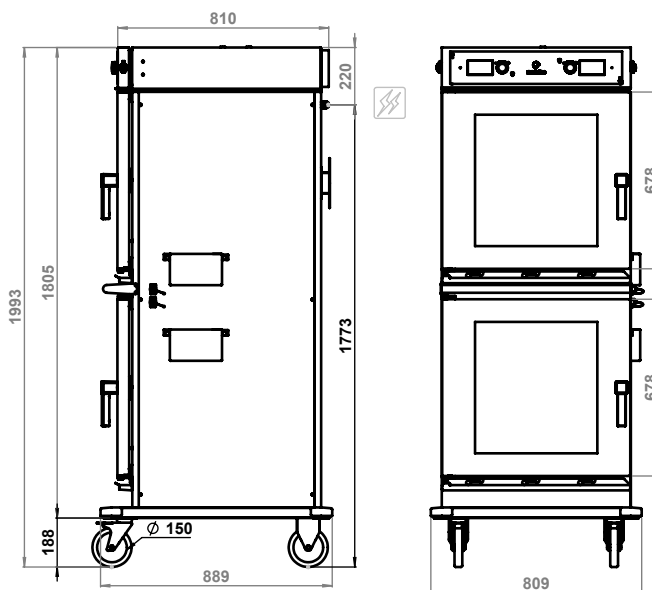

Dimensions externes (L x P x H) - mm	809 x 889 x 1993h
Alimentation	2 x AC 220-240V 50/60 Hz
Absorption totale [Kw]	2,8 + 2,8 (230V)
Ampères [A]	12,2 + 12,2 (230V)
Température de service [°C]	30 + 160
Capacité plaques - espacement [mm]	7 + 7 x GN 2/1 - (75) 14 + 14 x GN 1/1 - (75)
Capacité maximum du produit [Kg]	55 + 55
Poids net [Kg]	164

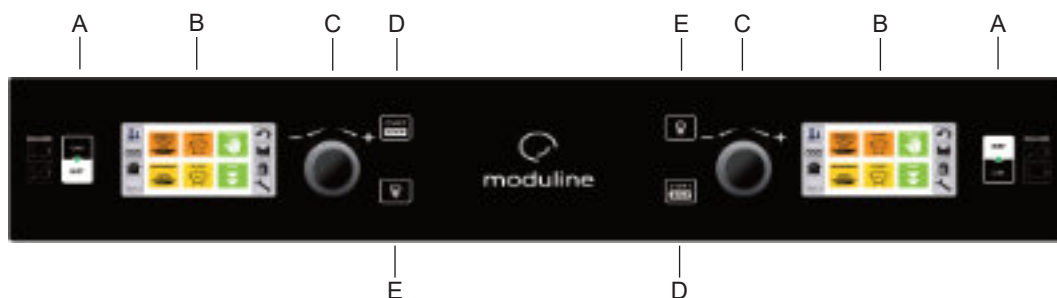

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de configuration et "Enter" de sélection
- D Touche "START/STOP"
- E Touche éclairage enceinte

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it