



PRESSURE CVE031E

Four sous
pression

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre et boiler construits en acier inox AISI 316
- Isolement thermique de la chambre et du boiler en fibre de céramique
- Joint de la porte en caoutchouc silicone résistant à la chaleur et au vieillissement
- Glissières porte-plats amovibles pour faciliter les opérations de nettoyage
- Vidage central de la chambre pour faciliter les opérations de nettoyage et de lavage
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter toute intervention de maintenance
- Tiroir refermable pour la collecte de la condensation à l'ouverture de la porte

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, de la température et de la sonde à cœur avec écran tactile LCD 4.3"
- Température de fonctionnement 50°C - 122°C (1,2 bar max.)
- Sonnerie de fin de cycle
- Thermostat de sécurité chaudière
- Minuterie départ programmé
- Contrôle de la pression de la chambre et de la chaudière avec des dispositifs électroniques de contrôle de la pression
- Fonction de préchauffage chambre
- Nettoyage automatique et programmable du boiler
- Gestion électronique de la puissance du boiler
- Système automatique de fermeture et d'ouverture de la porte
- Système automatique de réduction de la pression dans la chambre

EQUIPEMENTS STANDARD

- Glissières GN1/1 amovibles
- Sonde à cœur chambre
- Système de détartrage du boiler
- Port USB pour la sauvegarde des données HACCP

OPTIONS ET ACCESSOIRES


- | | |
|---|--|
| ☐ Kit pasteurisation/stérilisation | ☐ Glissières disponibles |
| ☐ Support | ☐ Système filtration eau |
| ☐ Grilles | ☐ Detartrant pour chaudière |
| ☐ Bacs | ☐ Kit de depressurisation de la vidange |
| | ☐ Base de support |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

[illegible]

Dimensions externes (L x P x H) - mm	730 x 880 x 840h
Capacité plaques	3 x GN 1/1 (80h)
Alimentation	3N 400V 50/60Hz
Absorption totale [kW]	15,5
Ampères [A]	22,4
Température de service [°C]	50 ÷ 122
Poids net [Kg]	110

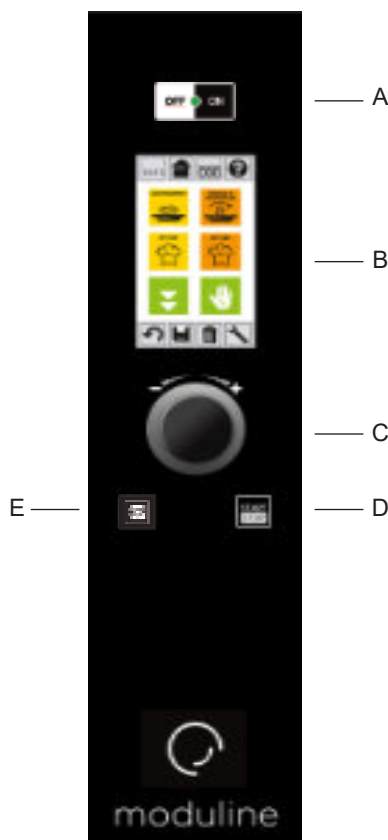

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Bouton de réglage et "ENTER" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Bouton d'ouverture de la porte

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it