



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

HOLD HHT281K

Equipement de
maintien au chaud

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides DELIWARM®
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Cablages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de commande capacitif avec réglage électronique de la température ou fonctions automatisées.
- Température d'exercice 30°C ÷ 120°C
- Événements réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier
- Cycle de maintien automatique au chaud (*Sonde de température cœur)

EQUIPMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 1/1


OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde de température cœur
- Kit pieds
- Grilles
- Bacs
- Porte contraire
- Prise anglaise
- WiFi


MODULINESRL



Notez - Le plan et ses dimensions relatives se réfèrent à la version standard. Options sur demande/accessoires comportent des variations.

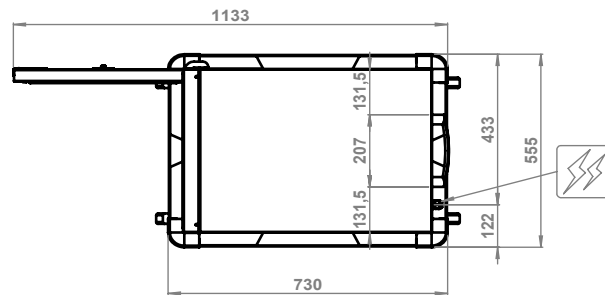

Ampères [A]	8,7 (230V)
Température de service [°C]	30 ÷ 120
Capacité maximum du produit [Kg]	58
Poids net [Kg]	88

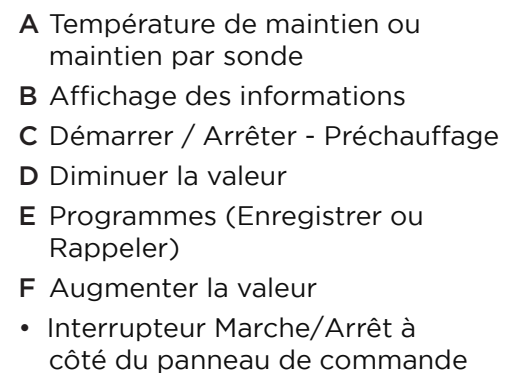

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it