



# HOLD HHT082K

Equipement de  
maintien au chaud

## CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides DELIWARM®
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Cablages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

## CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de commande capacitif avec réglage électronique de la température ou fonctions automatisées.
- Température d'exercice 30°C ÷ 120°C
- Évents réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier
- Cycle de maintien automatique au chaud (\*Sonde de température cœur)

## EQUIPMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 1/1

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde de température cœur
- Kit pieds
- Grilles
- Bacs
- Porte contraire
- Prise anglaise
- WiFi

MODULINESRL

## SCHEMAS TECHNIQUES




Entrée du câble  
d'alimentation  
électrique



Évent automatique  
d'évacuation de  
l'humidité



Notez - Le plan et ses  
dimensions relatives se  
réfèrent à la version  
standard. Options sur  
demande/accessoires  
comportent des  
variations.

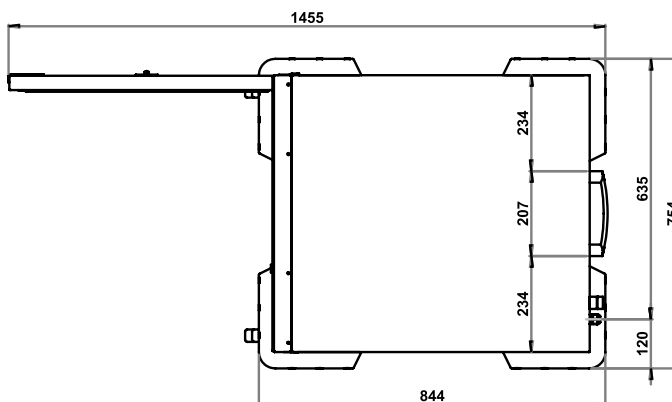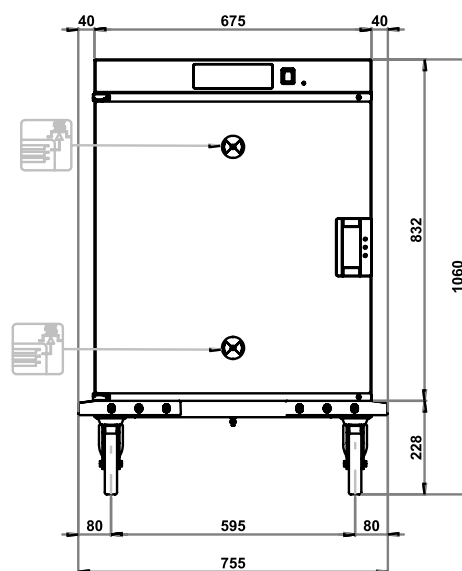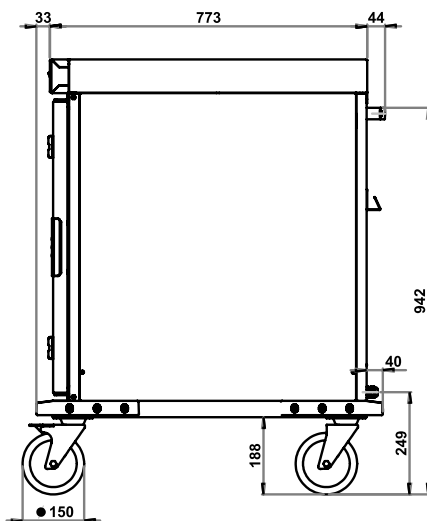

**Dimensions externes**  
(L x P x H) - mm

754 x 844 x 1060 h

**Capacité plaques -  
espacement [mm]**

8 x GN 2/1 - (75)  
16 x GN 1/1 - (75)

**Hauter maximum  
plaques GN 2/1  
[mm]**

8 x 65 (h)  
3 x 150 (h)  
2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)

**Hauter maximum  
plaques GN 1/1  
[mm]**

16 x 65 (h)  
6 x 150 (h)  
4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

**Alimentation**

AC 220-240V 50/60Hz

**Absorption totale  
[kW]**

1,5 (230V)

**Ampères  
[A]**

6,6 (230V)

**Température  
de service [°C]**

30 ÷ 120

**Capacité maximum  
du produit [Kg]**

58

**Poids net  
[Kg]**

62



- A** Température de maintien ou maintien par sonde
- B** Affichage des informations
- C** Démarrer / Arrêter - Préchauffage
- D** Diminuer la valeur
- E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)
- F** Augmenter la valeur
- Interrupteur Marche/Arrêt à côté du panneau de commande

MODULINESRL