



## COOK&HOLD CSC052K

Four statique pour la  
 cuisson à basse  
 température

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Commande capacitive électronique du temps, de la température, de la sonde coeur, des programmes et du maintien au chaud
- Températures d'exercice 30°C – 120°C
- Événement d'évacuation de l'humidité réglable sur la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- Conçu pour être empilé
- Pieds à ventouse
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier

### EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde à coeur
- Cloisons extractibles GN 2/1 - GN1/1

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Châssis sur roulettes
- Châssis sur pieds
- Grilles
- Plaques
- Ouverture côté opposé
- Prise UK
- Fumoir
- Poignées pour le transport manuel
- WiFi

**SCHEMAS  
TECHNIQUES**


Entrée du câble  
d'alimentation  
électrique



Évent d'évacuation  
de l'humidité



**Notez** - Le plan et ses  
dimensions relatives se  
réfèrent à la version standard.  
Options sur demande/  
accessoires comportent des  
variations.

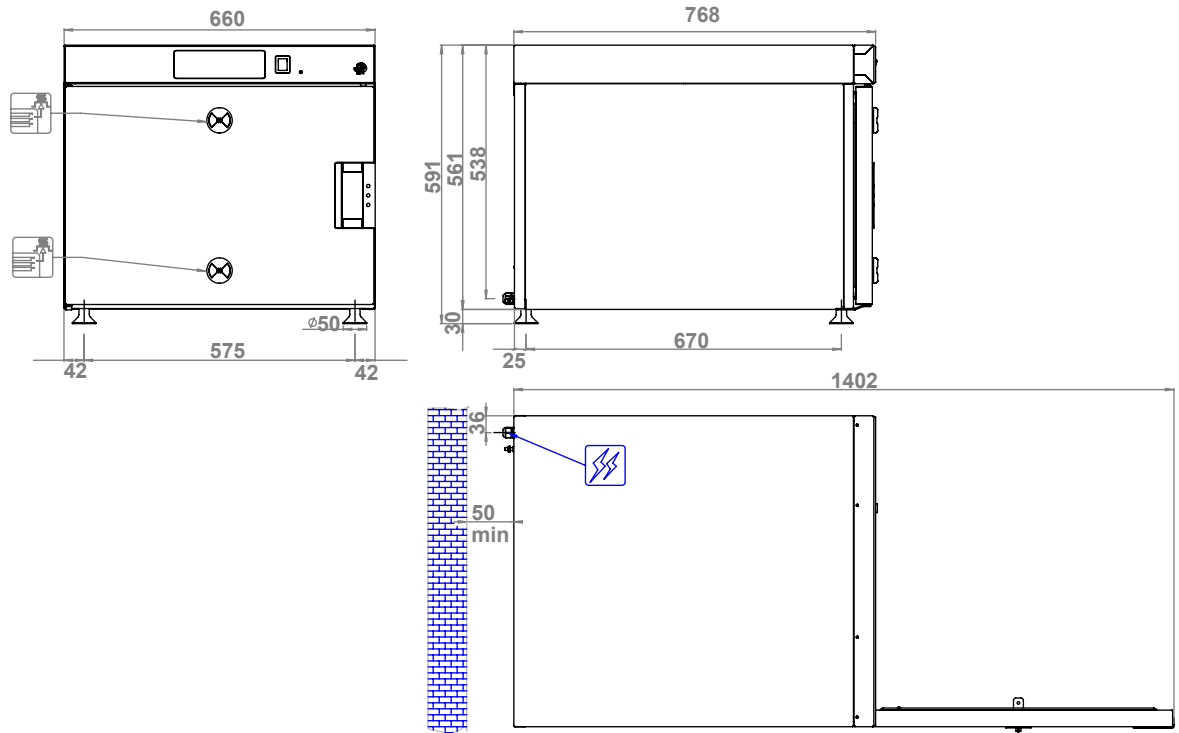

Overall dimensions (W x D x H) - mm	660 x 768 x 591h	Capacité plaques - espacement [mm]	5 GN 2/1 - (75) 10 GN 1/1 - (75)
Alimentation	AC 220-240V 50/60Hz	Hauteur maximum des Plats GN 2/1 [mm]	5 x 65 (h) 2 x 150 (h)
Absorption totale [kW]	1,5 (230V)	Hauteur maximum des Plats GN 1/1 [mm]	10 x 65 (h) 4 x 150 (h)
Ampères [A]	6,6 (230V)	Capacité maximum du produit [Kg]	30
Température de service [°C]	30 ÷ 120	Poids net [Kg]	37



- A** Température de la chambre
- B** Temps de cuisson ou par sonde
- C** Température de maintien ou maintien par sonde
- D** Fumage (optionnel)
- E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)
- F** Augmenter la valeur
- G** Démarrer / Arrêter
- H** Diminuer la valeur
- I** Affichage d'informations
- Interrupteur marche/arrêt à côté du panneau de commande

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it