

COOK&HOLD CSC051K

Four statique pour la
 cuisson à basse
 température

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Commande capacitive électronique du temps, de la température, de la sonde coeur, des programmes et du maintien au chaud
- Températures d'exercice 30°C – 120°C
- Événement d'évacuation de l'humidité réglable sur la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- Conçu pour être empilé
- Pieds à ventouse
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier

EQUIPEMENTS STANDARD

- Sonde à coeur
- Cloisons extractibles GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Châssis sur roulettes
- Châssis sur pieds
- Grilles
- Plaques
- Ouverture côté opposé
- Prise UK
- Fumoir
- Poignées pour le transport manuel
- WiFi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHÉMAS
TECHNIQUES




Entrée du câble
d'alimentation
électrique



Évent d'évacuation
de l'humidité



Notez - Le plan et ses
dimensions relatives se
réfèrent à la version standard.
Options sur demande/
accessoires comportent des
variations.

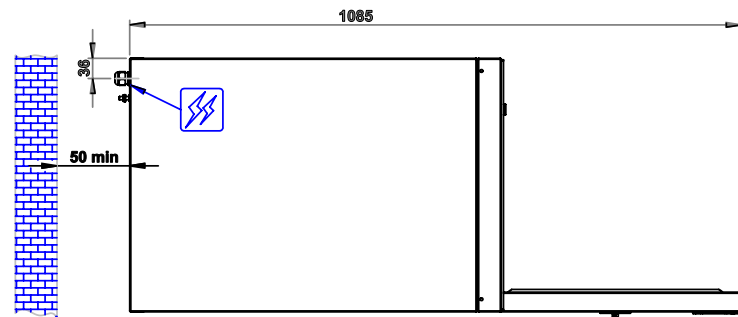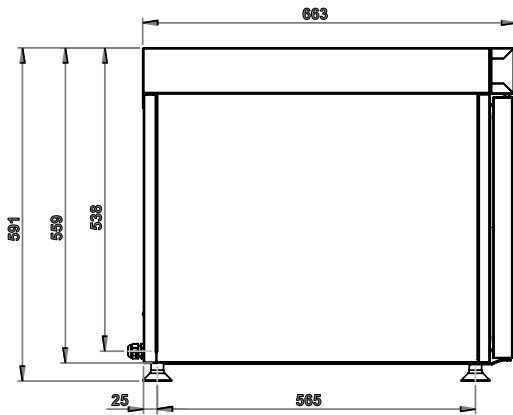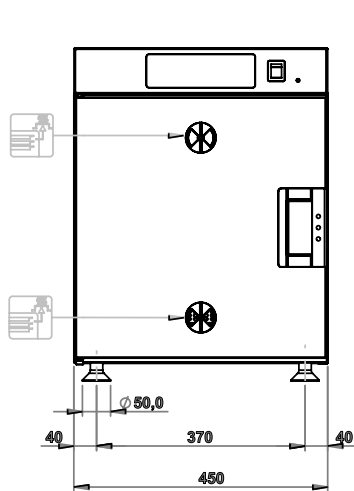

Overall dimensions (W x D x H) - mm	450 x 663 x 591h
Alimentation	AC 220-240V 50/60Hz
Absorption totale [kW]	1 (230V)
Ampères [A]	4,4 (230V)
Température de service [°C]	30 ÷ 120

Capacité plaques - espacement [mm]	5 GN 1/1 - (75)
Hauteur maximum des plats [mm]	5 x 65 (h)
	2 x 150 (h) 1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)
Capacité maximum du produit [Kg]	18
Poids net [Kg]	27



- A** Température de la chambre
- B** Temps de cuisson ou par sonde
- C** Température de maintien ou maintien par sonde
- D** Fumage (optionnel)
- E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)
- F** Augmenter la valeur
- G** Démarrer / Arrêter
- H** Diminuer la valeur
- I** Affichage d'informations
- Interrupteur marche/arrêt à côté du panneau de commande

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it