



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

HOLD

HHT282KP

Equipement de
maintien au chaud

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Bords butoirs de caoutchouc
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides DELIWARM®
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de besses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de porte ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique
- Quatre roues pivotantes dont 2 avec frein
- Poignée ergonomique de déplacement
- Cablages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance
- Chambre de maintien traversante avec portes avant et arrière

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de commande capacitif avec réglage électronique de la température ou fonctions automatisées.
- Température d'exercice 30°C ÷ 120°C
- Événements réglables d'évacuation de l'humidité sur la porte
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier
- Cycle de maintien automatique au chaud (*Sonde de température cœur)

EQUIPMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN 2/1 - GN 1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Sonde de température cœur
- Kit pieds
- Grilles
- Bacs
- Porte contraire
- WiFi

MODULINESRL

SCHEMAS TECHNIQUES




Entrée du câble
d'alimentation
électrique



Évent automatique
d'évacuation de
l'humidité



Notez - Le plan et ses
dimensions relatives se
réfèrent à la version
standard. Options sur
demande/accessoires
comportent des
variations.

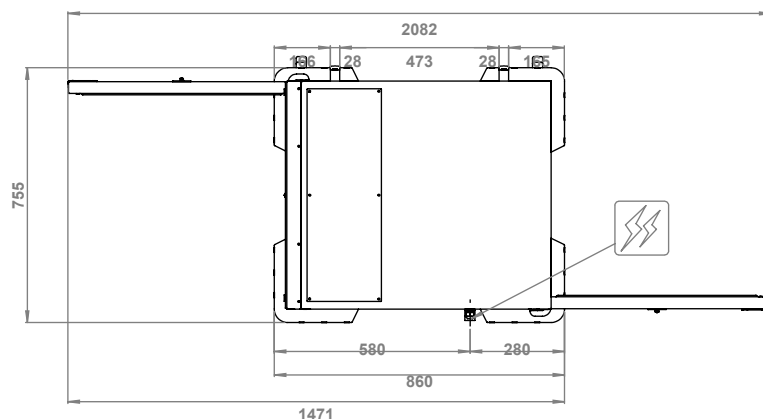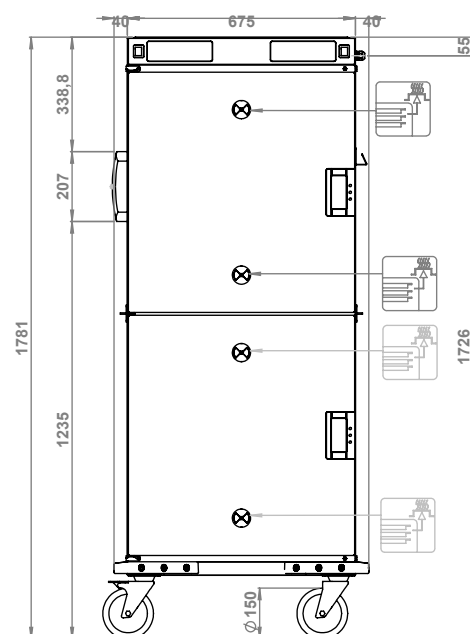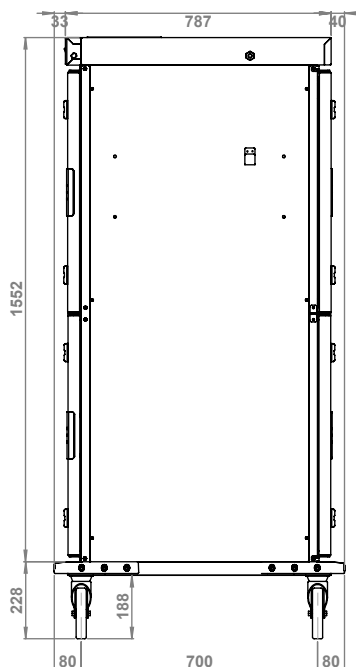

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

760 x 860 x 1780 h

**Capacité plaques -
espacement [mm]**

(8+8) x GN 2/1 - (75)
(16+16) x GN 1/1 - (75)

**Hauter maximum
plaques GN 2/1
[mm]**

8 x 65 (h) + 8 x 65 (h)
3 x 150 (h) + 3 x 150 (h)
2 x 200 (h) + 2 x 65 (h) y 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)

**Hauter maximum
plaques GN 1/1
[mm]**

16 x 65 (h) + 16 x 65 (h)
6 x 150 (h) + 6 x 150 (h)
4 x 200 (h) + 4 x 65 (h) y 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

Alimentation

AC 220-240V 50/60Hz

**Absorption totale
[kW]**

3 (230V)

**Ampères
[A]**

13,1 (230V)

**Température
de service [°C]**

30 ÷ 120

**Capacité maximum
du produit [Kg]**

115

**Poids net
[Kg]**

111



- A** Température de maintien ou maintien par sonde
- B** Affichage des informations
- C** Démarrer / Arrêter - Préchauffage
- D** Diminuer la valeur
- E** Programmes (Enregistrer ou Rappeler)
- F** Augmenter la valeur
- Interrupteur Marche/Arrêt à côté du panneau de commande

MODULINESRL