



## COOK&HOLD CSD012E

Tiroirs statiques  
pour cuisson  
à basse température

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de la chambre obtenu à l'aide de résistance à fil de basses consommations qui enveloppe entièrement la chambre
- Poignée de tiroirs ergonomique et complètement intégrée avec fermeture magnétique

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Contrôle électronique du temps, température et sonde à coeur
- Températures d'exercice 30° ÷ 120°C
- Événement d'évacuation de l'humidité réglable sur le tiroir
- Conçu pour être empilé
- Pieds à ventouse
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Verrouillage manuel de clavier

### EQUIPMENTS STANDARD

- Chassis porte-plats GN 1/1
- Sonde à coeur

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Châssis avec roulettes
- ☐ Châssis avec pieds
- ☐ Grilles
- ☐ Bacs
- ☐ Prise anglaise
- ☐ Poignées latérales pour le transport

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

## SCHEMAS TECHNIQUES


Entrée du câble  
d'alimentation  
électrique



Évent  
d'évacuation de  
l'humidité



Notez - Le plan et ses  
dimensions relatives se  
réfèrent à la version  
standard. Options sur  
demande/accessoires  
comportent des  
variations.

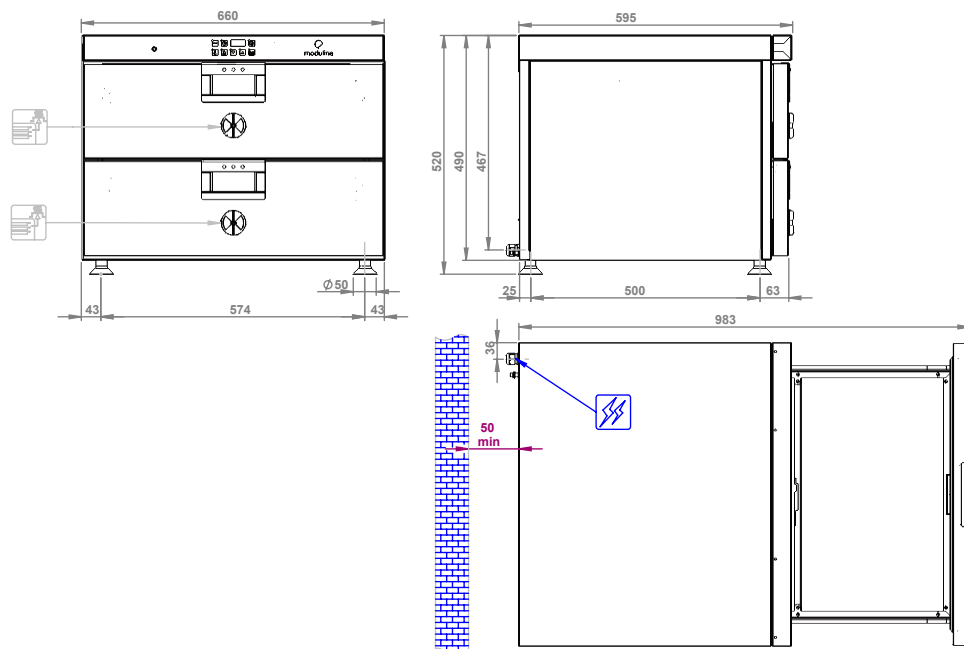

**Dimensions externes**  
(L x P x H) - mm

660 x 595 x 520h

**Capacité plaques**

2 GN 1/1

**Alimentation**

AC 220-240V 50/60Hz

**Hauter maximum  
plaques [mm]**

150

**Absorption totale**  
[kW]

1 (230V)

**Capacité maximum  
du produit [Kg]**

12

**Ampères**  
[A]


4,4 (230V)

**Poids net**  
[Kg]

48

**Température  
de service [°C]**

30 ÷ 120

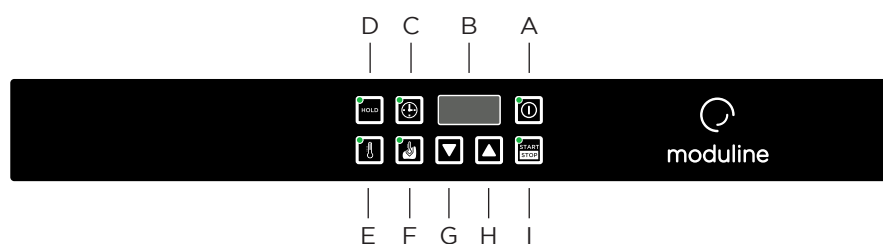

- A Interrupteur général
- B Écran
- C Touche temps
- D Touche de maintien
- E Touche température
- F Touche sonde au coeur
- G Touche diminution de la température
- H Touche d'augmentation de la température
- I Touche START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

01-2025