



REThERM RRO101C/D/E

Four de remise en
température pour les
aliments réfrigérés
(+3°)
et congelés (-18°C)

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Supports des grilles extractibles pour faciliter le nettoyage
- Arrivée d'eau direct
- Vidange centrale de la chambre pour faciliter le lavage et le nettoyage
- Chauffage ventilé obtenu à l'aide de résistances blindées
- Poignées de la porte avec fermeture à déclic
- Pieds réglables
- Câblages et composants positionnés pour faciliter tout type de maintenance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Panneau de contrôle électromécanique Version C, avec bouton de la température, minuterie, et humidité, Version D avec contrôle électronique et display digital. Version E avec contrôle électronique et écran LCD 4.3" tactile
- Commandes simplifiées d'utilisation intuitive
- Températures d'exercice 30°C +160°C (C) / 30°C +210°C (D/E)
- La réduction intelligente de la température dans la cavité à la fin du cycle de régénération permet le maintien au chaud à la température idéale (seulement sur versions D et E)
- Event manuel
- Dotés d'inversion périodique du sens de marche des ventilateurs pour une meilleure distribution de l'air
- Blocage automatique des ventilateurs à l'ouverture de la porte
- Sonnerie de fin de cycle
- Chambre avec thermostat de sécurité
- Minuterie pour départ différé (seulement sur versions D et E)

EQUIPEMENTS STANDARD

- Cloisons extractibles GN1/1

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- ☐ Support base
- ☐ Structure sans grilles GN1/1 ou 600x400
- ☐ Chariot fixe ou basculant pour extraire la structure
- ☐ Réservoir d'eau invisible
- ☐ Porte contraire
- ☐ Sonde à cœur - un point (seulement sur versions D et E)
- ☐ Contrôle automatique du climat dans la chambre (Climachef - seulement sur versions D et E)
- ☐ Sonde à cœur multipoint (seulement sur versions D et E)
- ☐ Réglage de la vitesse du ventilateur SpeedGrade (seulement sur versions D et E)
- ☐ Douchette rétractible externe
- ☐ Porte USB sauvegard Log HACCP (seulement sur versions D et E)
- ☐ Porte vitrée et éclairage
- ☐ Bacs
- ☐ Grilles
- ☐ Glissières 600x400
- ☐ Sonde à cœur avec aiguille (seulement sur versions D et E)
- ☐ Software One-Touch (seulement sur version E)
- ☐ Système filtration eau
- ☐ Kit de superposition




MODULINESRL



Arrivée d'eau adoucie

[illegible]

Dimensions externes (L x P x H) - mm	800 x 760 x 1186h	Capacité maximum du produit [Kg]	36
Capacité plaques	10 x GN 1/1 o 600x400	Absorption totale [kW]	12,5 (400V)
Distance [mm]	76	Ampères [A]	18,1 (400V)
Capacité assiettes (glissières GN1/1)	20 ø 200-260 10 ø 270-320	Pression de l'eau [kPa]	150 + 500
Alimentation	380-415V 3N 50/60Hz	Poids net [Kg]	90
Température de service [°C]	30°C ÷ 160°C (C) / 30°C ÷ 210°C (D/E)		

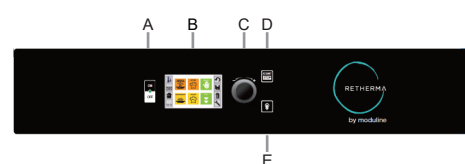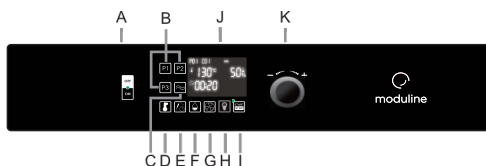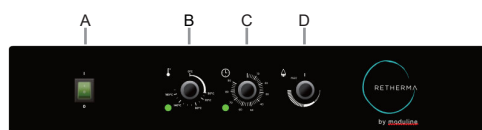

A Interrupteur général
B Bouton de réglage du température
C Bouton de réglage du temps
D Bouton de réglage de l'humidité

- A Interrupteur général
- B Touche programmes pré-téléchargés
- C Touche programme de maintien
- D Touche température de l'enceinte
- E Touche temps / sonde
- F Touche humidité
- G Touche vitesse ventilateur (optionnel)
- H Touche éclairage enceinte
- I Touche START/STOP
- J Écran
- K Bouton de réglage

- A Interrupteur général
- B Écran tactile
- C Bouton de réglage et "Enter" de sélection
- D Touche START/STOP
- E Touche éclairage enceinte

01-2025