



GRILL PLUS SEH003E

Salamandre
Ultra-rapide

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Carrosserie entièrement réalisée en acier inox
- Plan supérieur réglable en hauteur pour approcher ou éloigner la surface de chauffage des aliments
- Résistances électriques très rapides à rendement élevé
- Thermostat de sécurité empêchant la surchauffe des résistances
- Grille et plaque en acier pour collecter les jus de cuisson, amovibles afin de faciliter les opérations de nettoyage du plan de cuisson

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELS

- Commandes électroniques avec afficheur numérique protégé par un panneau en polycarbonate
- Sélection de la zone de cuisson, possibilité d'activer 1 ou 3 résistances
- Encodeur pour le réglage du temps de cuisson jusqu'à 20 minutes
- Fonction de maintien de la température au terme du cycle de cuisson, activable pendant la programmation ou séparément
- Mécanisme de détection de la présence assiette (active et désactive le chauffage)
- Résistances (3) à incandescence en bain céramique
- Kit pour accrocher la salamandre au mur, inclus dans la dotation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Bacs
- Pieds réglables
- Support armoire + glissières GN1/1
- Bacs anti-adhérentes
- Couverture pour plafond supérieur (acier ou couler RAL)


MODULINESRL



moduline

SCHEMAS TECHNIQUES

Entrée du câble
d'alimentation
électrique

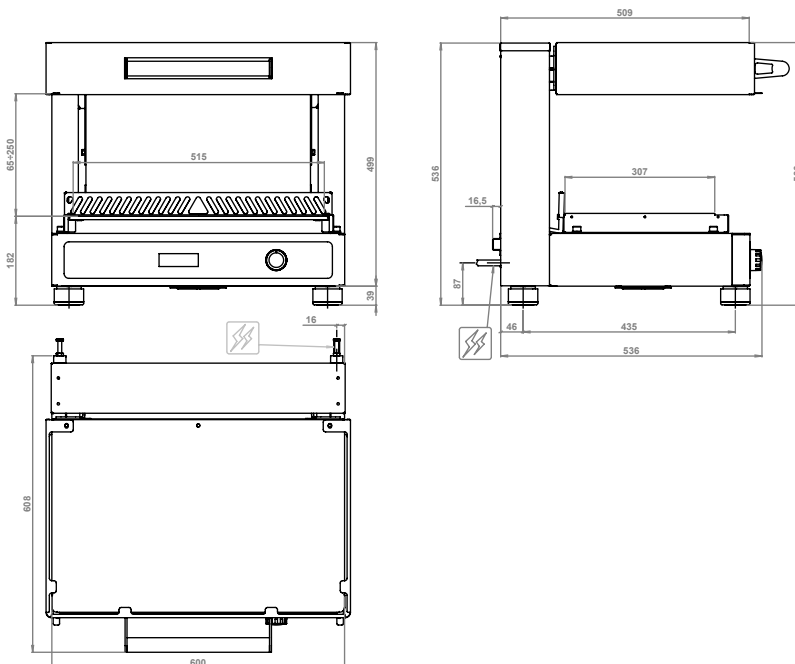

Dimensions externes
(L x P x H) - mm

600 x 608 x 536h

Alimentation

380-415V 3N 50/60Hz

Surface de cuisson

1 GN 1/1

Absorption totale [kW]

4,6 (400V)

Surface de chauffage
superieure [mm]

490 x 260 (3 resistances)

Ampères
[A]

6,7 (400V)

Poids net
[Kg]

54,5

A | B | C | D | E | F



- A Interrupteur général ON/OFF
- B Écran
- C Selection des resistances de la zone superieure
- D Cuisson / Maintien
- E Touche START/STOP
- F Bouton

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it